Requested Patent:

JP7244639A

Title:

ACCESS RIGHT MANAGEMENT DEVICE ;

Abstracted Patent:

JP7244639;

Publication Date:

1995-09-19;

Inventor(s):

OURA MASAHIKO:

Applicant(s):

FUJITSU LTD:

Application Number:

JP19940032713 19940303;

Priority Number(s):

IPC Classification:

G06F15/00;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To flexibly change the right to access and facilitate its management as to access right management for managing the adequacy of a process request in an information system which offers plural information process services to plural users.

CONSTITUTION: The access right management device has a user qualification file 41 which holds records consisting of user IDs and qualification IDs as items, an access right files 42 consisting of service IDs, qualification IDS or user IDs, the kinds of access and whether or not the access is allowed, and the priority of records as items, a request acceptance means 1, an access right determination means 2, an access right holding means 3, and a service start means 5. The access right determination means 2 takes a qualification ID out of the user qualification file 41 based on the user ID as a key, retrieves the access right file 42 based on the qualification ID and the user ID as keys, and determines and holds whether or not final access is allowed with a high-priority record regarding the same service in the access right holding means 3.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-244639

(43)公開日 平成7年(1995)9月19日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G06F 15/00

330 A 7459-5L

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平6-32713

(22)出願日

平成6年(1994)3月3日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 大浦 雅彦

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内


(74)代理人 弁理士 井桁 貞一

(54) 【発明の名称】 アクセス権管理装置

(57)【要約】

【目的】多数の利用者を対象に複数の情報処理サービス を提供する情報システムでの処理要求の妥当性を管理す るアクセス権管理に関し、アクセス権の変更を柔軟に、 管理を容易にする。

【構成】利用者IDと資格IDとを項目とするレコード を保持する利用者資格ファイル41と、サービス I Dと、 資格IDまたは利用者IDと、アクセスの種類と可否 と、レコードの優先度とを項目とするレコードを保持す るアクセス権ファイル42と、要求受付手段1と、アクセ ス権決定手段2と、アクセス権保持手段3と、サービス 起動手段5とを有する。アクセス権決定手段2は、利用 者 I Dをキーとして利用者資格ファイル41から資格 I D を取り出し、資格IDと利用者IDをキーとしてアクセ ス権ファイル42を検索して、同一のサービスについて優 先度の高いレコードにより最終的なアクセスの可否を決 定しアクセス権保持手段3に保持する。

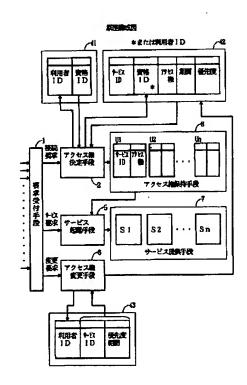

1

【特許請求の範囲】

١

【請求項1】 複数の利用者に対し複数の処理サービス を提供する情報システムにおける利用者のサービスへの アクセス権を管理する装置であって、

利用者資格ファイル(41)と、アクセス権ファイル(4 2) と、要求受付手段(1)と、アクセス権決定手段 (2) と、アクセス権保持手段(3)と、サービス起動 手段(5)とを有し、

利用者資格ファイル(41)は、利用者 I Dと、その利用 者のサービスへのアクセスに関する資格を表す資格ID とを項目とするレコードを保持し、

アクセス権ファイル (42) は、サービス I D と、資格 I Dまたは利用者 I Dと、アクセスの種類とその可否と、 そのレコードの優先度とを項目とするレコードを保持

要求受付手段(1)は、利用者からの要求を受付けて、 接続要求をアクセス権決定手段(2)へ、サービス要求 をサービス起動手段(5)へ伝え、

アクセス権決定手段(2)は、利用者からの接続要求が あると、利用者 I Dをキーとして利用者資格ファイル 20 (41)を検索してその利用者 I Dの存在の確認と、対応 する資格IDの取り出しとを行い、資格IDおよび利用 者 I Dをキーとしてアクセス権ファイル (42) を検索し て、同一のサービスについて複数のレコードがある場合 には、優先度の高いレコードのアクセス権の指定により 最終的なアクセスの可否を決定して、利用者IDごとに サービスIDとアクセスの可否とをアクセス権保持手段 (3)に保持し、

サービス起動手段(5)は、受け付けた利用者からのサ ービスへのアクセス要求があると、利用者 I Dとサービ 30 スIDとアクセス種類とを受け取り、その内容が、アク セス権保持手段の内容に合致する場合に指定されたサー ビス提供手段を起動し、合致しなければ拒絶するように 構成したアクセス権管理装置。

【請求項2】 アクセス権ファイル (42) は、サービス IDと、資格IDまたは利用者IDと、アクセスの種類 とその可否と、そのレコードの優先度と、そのレコード の有効期間とを項目とするレコードを保持し、アクセス 権決定手段(2)は、アクセス権ファイル(42)のレコ ードにより最終的なアクセスの可否を決定する場合に、 有効期間外のレコードは無視することを特徴とする請求 項1に記載のアクセス権管理装置。

【請求項3】 管理者情報ファイル (43) とアクセス権 変更手段(6)とを設け、

管理者情報ファイル (43) には、アクセス権ファイル (42) の更新を行なう権限をもつ利用者の利用者 I D と サービスIDと優先度範囲とを項目とするレコードを保 持し、

アクセス権変更手段(6)は、要求受付手段(1)から アクセス権ファイル (42) の内容の変更要求を受ける 50

と、管理者情報ファイル(43)を検索し、その利用者が 設定可能なサービスと優先度範囲をチェックし、それを 許可するか否かを決定することを特徴とする請求項1ま たは請求項2に記載のアクセス権管理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は多数の利用者を対象に複 数の情報処理サービスを提供する情報システムに関す る。特にその処理要求の妥当性を管理するアクセス権管 理装置に関する。

【0002】多数の利用者を対象に複数の情報処理サー ピスを提供する情報システムにおいては、サービスに対 する要求(アクセスの種類・アクセス権)の管理・規制 を行なっている。運用中に、利用者のアクセス権の変更 ・追加、特に一時的な変更や、サービスの追加・変更、 特に一時的変更・試験的提供等の処理を行なうことが必 要であり、それをシステムの安全性を損なわずに、かつ 利用者の不便をきたさないように行なうことが要求され ている。

[0003]

【従来の技術】サービスには、例えば、電子伝票、会議 室予約、旅費精算等の全員がアクセスできるものや、人 事情報・評価のように特定の資格者のみアクセスできる ものがある。

【0004】サービスに対する要求の管理・規制の方法 として、利用者個々に対して利用できるサービスとその 処理内容(参照・更新等)や期間等を定義しておく方法 が考えられるが、管理情報の量が膨大になるので、利用 者の資格によるグループ設定を行い、このグループに対 してアクセス権の内容を設定するやり方がある。グルー ブはサービス毎に設定することができ、さらに、一般利 用者、管理職、サービスの管理者あるいは処理の開発者 等により分けることができる。

【0005】予算申請を受け付けて登録するサービスの ように、ある期間を設け、申請期限を過ぎてからの新規 申請や申請データの修正は特定者以外には禁止する場 合、従来の技術でも利用者の属するグループによるアク セス権の管理は実現可能である。ところで、そのサービ スの管理者が、申請データを処理(例えば集計)する際 に、申請データに誤りを発見し、その申請を行なった利 用者に再申請を指示する必要がある場合を考える。この とき、申請期限は過ぎているので、他の利用者に対して は受け付けないようにする必要がある。従来の技術で は、このような場合、その特定の利用者をその属するグ ループから一時的に外し、別のグループに(申請可能な グループ)に入れることになるが、特定の利用者は一時 的に元のグループから外されるため、そのグループに許 されていた他のサービスへのアクセスが制限されたり、 逆に、本来制限されるはずのアクセスができてしまった りする可能性ができる。

3

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って、このような副 作用を起こさないようにするには、この処理はかなり面 倒な管理を必要とするものとなる。すなわち、関連する アクセス権情報を矛盾のないようにすべて修正し、さら に一時的な処置が済んだ時点で早急にもとに戻す必要が ある。

【0007】本発明は、個々のアクセス権情報に優先度 表示を付けて複数のアクセス権情報を同時に存在させ、 優先度の高い情報によって実際のアクセス権を決定する 10 ことにより、一時的な変更を含めてアクセス権の変更を 柔軟にでき、かつ管理が容易なアクセス権管理装置を実 現することを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理構成 図である。複数の利用者に対し複数の処理サービスを提 供する情報システムにおける利用者のサービスへのアク セス権を管理する装置であって、第1の発明は、利用者 資格ファイル41と、アクセス権ファイル42と、要求受付 手段1と、アクセス権決定手段2と、アクセス権保持手 20 段3と、サービス起動手段5とを有する。

【0009】利用者資格ファイル41は、利用者IDと、 その利用者のサービスへのアクセスに関する資格を表す 資格1Dとを項目とするレコードを保持する。アクセス 権ファイル42は、サービスIDと、資格IDまたは利用 者IDと、アクセスの種類とその可否と、そのレコード の優先度とを項目とするレコードを保持する。

【0010】要求受付手段1は、利用者からの要求を受 付けて、接続要求をアクセス権決定手段2へ、サービス 要求をサービス起動手段5へ伝える。アクセス権決定手 30 段2は、利用者からの接続要求があると、利用者 I Dを キーとして利用者資格ファイル41を検索してその利用者 IDの存在の確認と、対応する資格IDの取り出しとを 行い、資格IDおよび利用者IDをキーとしてアクセス 権ファイル42を検索して、同一のサービスについて複数 のレコードがある場合には、優先度の高いレコードのア クセス権の指定により最終的なアクセスの可否を決定し て、利用者IDごとに、サービスIDとアクセスの可否 とをアクセス権保持テープルとしてアクセス権保持手段 3に保持する。

【0011】サービス起動手段5は、受け付けた利用者 からのサービスへのアクセス要求があると、利用者ID とサービスIDとアクセス種類とを受け取り、その内容 が、アクセス権保持テーブルの内容に合致する場合に指 定されたサービス提供手段を起動し、合致しなければ拒 絶する。

【0012】第2の発明は、アクセス権ファイル42は、 サービスIDと、資格IDまたは利用者IDと、アクセ スの種類とその可否と、そのレコードの優先度と、その レコードの有効期間とを項目とするレコードを保持す る。そして、アクセス権決定手段2は、アクセス権ファ イル42のレコードにより最終的なアクセスの可否を決定 する場合に、有効期間外のレコードは無視する。

【0013】第3の発明は、管理者情報ファイル43とア クセス権変更手段6とを設け、管理者情報ファイル43 は、アクセス権ファイル42の更新を行なう権限をもつ利 用者の利用者IDとサービスIDと優先度範囲とを項目 とするレコードを保持する。

【0014】アクセス権変更手段6は、要求受付手段1 からアクセス権ファイル42の内容の変更要求を受ける と、管理者情報ファイル43を検索し、その利用者が設定 可能なサービスと優先度範囲をチェックし、それを許可 するか否かを決定する。

[0015]

【作用】利用者が情報システムにログインしてきたと き、要求受付手段1は接続要求として利用者ID(例え ばU1)をアクセス権決定手段に渡す。アクセス権決定 手段2は、利用者 I Dをキーとして利用者資格ファイル 41を検索し、資格IDを得る。さらに、資格IDと、利 用者 I Dとをキーとしてアクセス権ファイル42を検索し て、どちらかを含むレコードを抽出する。ここで、もし 同一サービスに対するレコードが複数ある場合は、優先 度の値が一番大きなレコードのアクセス可否項目をアク セス権として採用する。このようにしてサービスIDと アクセス権とを対応させたアクセス権保持テーブルを生 成してアクセス権保持手段3に保持する。この対応テー プルは利用者 I Dごとに区別しておく。利用者がログア ウトした場合は、その利用者IDのアクセス権保持テー ブルは削除することになる。

【0016】利用者からのサービスS1へのアクセス要 求を受けて、要求受付手段1は利用者 [Dとサービス] Dとをサービス起動手段5へ渡す。サービス起動手段5 は、アクセス権保持手段に保持されたアクセス権保持テ ープルを参照してアクセス可能と判断したらサービス提 供手段の所定のサービスを起動する。

【0017】このように構成することにより、アクセス 権ファイルには、同じサービスに対する同じ利用者の異 なるアクセス権を指定したレコードが複数存在すること になるが、どちらの指定を採るかが優先度によって決定 され一意に定まる。従って、部分的に、または一時的に アクセス権を変更する場合に、変更したい内容にした (優先度の値は大きい) レコードを追加することができ る。もとにもどす場合にはそれを削除するだけでよい。

【0018】第2の発明では、アクセス権を指定したレ コードの有効期間を項目の1つにして指定してあるの で、その期間外であれば、そのレコードは無いのと同じ であり、前もって追加しておいたり、削除を延ばしたり しても問題がなく、アクセス権管理が容易になる。

【0019】第3の発明では、アクセス権ファイル42の 50 内容更新を要求された場合には、更新要求者の利用者 I

40

Dをキーとして管理者情報43を検索し、該当する項目が存在しなければ、更新要求を拒絶し、存在するならば変更対象のサービスIDと設定可能な優先度の範囲を限度としてアクセス権の更新を許可する。従って、アクセス権の変更を適正に行なうことができる。

[0020]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を説明 する。図2は本発明の一実施例の構成図である。図1と 同一の機能のものは、同一の符号を付して示す。

【0021】図2において、利用者用の端末装置91は回 10 線90を通じて情報システム92に接続されている。情報システム92は、メモリ81、プロセサ82、ファイル装置83、通信制御装置84よりなる。メモリ81には、全体を制御するオペレーティングシステム70と、利用者から要求されたサービスを実行するサービスプログラム7と、図1の原理構成図に示したアクセス権管理のための手段を実現したプログラムとがある。アクセス権管理のための手段を実現したプログラムとがある。アクセス権管理のための手段を実現したプログラムは、端末装置91から入力されたコマンドを受け付けたり、サービスの実行結果を端末装置91に表示する制御を行なう要求受付部1と、利用者毎の20アクセス権を決定するアクセス権決定部2と、アクセス権のチェックを行なってサービスプログラムを起動するサービス起動部5と、アクセス権を変更するためのアクセス権変更部6とよりなる。

【0022】利用者の情報を格納した利用者資格ファイル41と、各サービスのアクセス権情報を格納したアクセス権了ァイル42と、アクセス権情報を管理する管理者の情報を格納した管理者情報ファイル43とはファイル装置83に保持され、利用者毎のアクセス権の内容を保持するアクセス権保持部3はメモリ81またはファイル装置に保 30持される。これらのファイルやテーブルの操作、端末装置91とのやり取り等はオペレーティングシステム70を通して行なうが、自明のこととして以下の説明では省略する。

【0023】図3は本実施例のファイル構成図である。 図3(1)は利用者資格ファイル41の構成を示す。各利 用者には、利用者ID、パスワード、所属グループが定 義してある。

【0024】図3(2)は、アクセス権ファイル42の構成を示す。アクセス権情報はそれぞれ、対象となるサー 40 ピス、グループ、処理(参照、更新毎の可否)、期間、優先度の各項目で構成されている。項目の値が「ALL」の場合は、その項目についてはすべてが対象となることを示す。また、グループの項目には、グループID(資格ID)の他に、利用者IDを設定することもできる。期間の項目は、そのアクセス権情報レコードが適用される期間を示している。優先度の項目は、同一サービス、同一利用者に対してレコードが複数あるとき数値が大きいレコードが優先して使用されることを示す。

[0025] 図3 (3) は、管理者情報ファイル43の構 50 合(すなわちレコードdがない場合または指定期間外)

成を示す。管理者情報ファイル43は、管理対象となるサービスのIDと、管理者の利用者IDと設定可能な優先度の範囲を示す値が定義してある。

【0026】情報システムのサービスの例として、本実 施例では電子伝票S1、会議室予約S2、旅費精算S3 等が提供されている。上記サービスを提供するため、サ ービスプログラム?は、各サービスを実現するプログラ ムモジュール (S1、S2、S3、・・・) から成り、 各サービスはサービス起動部5によって対応するプログ ラムモジュールが起動されることによって行なわれる。 【0027】以下に、本実施例の動作について説明す る。まず利用者 (ID:U1) は、端末装置91を操作し て、接続要求をする。具体的には、端末装置91から利用 者 I D とパスワードを入力する。すると要求受付部 1 は、入力された利用者のIDとパスワードの組を渡して アクセス権決定部2を起動する。アクセス権決定部2は 利用者資格ファイル41から抽出した情報と照合して、も し、照合の結果が一致すれば接続要求を受理し、そうで なければ拒絶する。この段階はいわゆるログイン処理で ある。接続要求が受理された利用者については、以下の 手順でアクセス権の調査が行なわれ、その結果がアクセ

ある。接続要求が受理された利用者については、以下の手順でアクセス権の調査が行なわれ、その結果がアクセス権保持テーブルとしてアクセス権保持部3に書き込まれ、その利用者が情報システム92との接続を開放(ログアウト)するまで保持される。そして、利用者からのサービスへのアクセス要求があるたびに、サービス起動部5は、このアクセス権保持テーブルの内容をチェックし、利用者が所望するサービスと処理に関するアクセス権が'可'であれば、対応するプログラムモジュールを起動し、'否'であれば利用できない旨のメッセージを端末装置91に送る処理を行なう。

【0028】アクセス権保持部3への利用者のアクセス権の格納の手順を、図3、図4を参照しながら以下に説明する。アクセス権決定部3は、要求受付部1からの要求を受けてまず利用者資格ファイル41から利用者U1が所属するグループ(資格ID)を抽出する(この例ではG1とG3に属している)。

【0029】次に、情報システムで提供されている各サービスについて以下の処理を行なう。サービスS1に対するアクセス権を求めるために、先ずアクセス権ファイル42から、サービスの値が 'ALL'または 'S1'であり、かつグループの値が 'ALL'または利用者U1が所属するグループ (G1, G3)または利用者OID (この場合U1)と一致するレコードで、期間の指定があればその期間内であるものを抽出し、優先度の値が最大であるレコードの値を各処理(更新、参照)ごとに求め、アクセス権保持部3に格納する。この操作をすべてのサービスについて繰り返す。

【0030】図4(1)は、アクセス権ファイル42に、 図3(2)のa~cのレコードが登録され有効である場合(オなわちレコードイがない場合または特定期間外) に、アクセス権保持部3に格納される利用者ID=U1 の利用者に関する情報すなわちアクセス権保持テーブル の内容の例である。

[0031] 図4(2)は、アクセス権ファイル42に図3(2)のa~dのレコードが登録され有効である場合(すなわちレコード dがあり指定期間内の場合)に、アクセス権保持部3に格納される利用者ID=U1の利用者に関する情報すなわちアクセス権保持テーブルの内容の例である。

【0032】このアクセス権ファイルのレコードdは、従来技術の項で述べた電子伝票の誤りを訂正するような場合に、利用者U1のみ更新できるように一時的に追加した項目であり、利用者U1が更新を完了したらこの項目を削除することにより、本来のアクセス権設定状態に戻すことができる。なお、削除しなくても指定期間外になれば自動的に無効になる。

【0033】なお、図3(2)のアクセス権ファイルの内容を説明する。レコードaは、すべてのサービスをすべての利用者に開放することを意味する。このレコードだけであれば、なんの制約もなくアクセスできる。レコードもが追加されると、サービスS1についてはグループG1とG2に属する利用者にのみ更新アクセスが期間を限って許されなくなる。レコードcが追加されると、指定された期間の間は、それまで全員がアクセスできたサービスS3がアクセスできなくなる。これは例えば、サービスS3がアクセスできなくなる。これは例えば、サービスS3がアクセスできなくなる。これは例えば、サービスS3がアクセスできなくなる。これは例えば、サービスS3がアクセスできなくなる。これは例えば、サービスS3の内容の変更のため一時的にサービスを中止する場合である。レコードdが追加された場合は、先に説明した通りである。

【0034】一方、利用者が端末装置91からアクセス権ファイル42の更新を要求した場合、要求受付部1はアク30セス権変更部6を起動する。アクセス権変更部6は、管理者情報ファイル43に、更新を要求している利用者IDと更新を要求しているサービスIDの組が登録されていれば、そこに登録されている優先度の範囲でそのサービスについてのアクセス権管理情報のレコードをアクセス

権ファイル42に追加・削除・更新を許可する。これにより、アクセス権の変更がみだりに行なわれたり、誤って

他のサービスに影響するようなことを防ぐことができる。

[0035]

【発明の効果】以上説明したように、情報システムの運用中にアクセス権の変更を柔軟にでき、かつ管理が容易なアクセス権管理装置を実現することができる。システムの安全性を損なわずに、かつ利用者の不便をきたさないように、利用者のアクセス権の変更・追加、特に一時的な変更や、サービスの追加・変更、特に一時的変更・試験的提供等の処理を行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の原理構成図

【図2】 本発明の実施例の構成図


【図3】 実施例のファイル構成図

【図4】 アクセス権保持テーブルの内容の例 【符号の説明】

- 1 要求受付手段(要求受付部)
- 20 アクセス権決定手段(アクセス権決定部)
 - 3 アクセス権保持手段(アクセス権保持部)
 - 41 利用者資格ファイル
 - 42 アクセス権ファイル
 - 43 管理者情報ファイル
 - 5 サービス起動手段(サービス起動部)
 - 6 アクセス権変更手段(アクセス権変更部)
 - 7 サービス提供手段(サービスプログラム)
 - 70 オペレーティングシステム
 - 81 メモリ
- 30 82 プロセサ
 - 83 ファイル装置
 - 84 通信制御装置
 - 90 ネットワーク
 - 91 端末装置
 - 92 情報システム

【図1】

[図2]

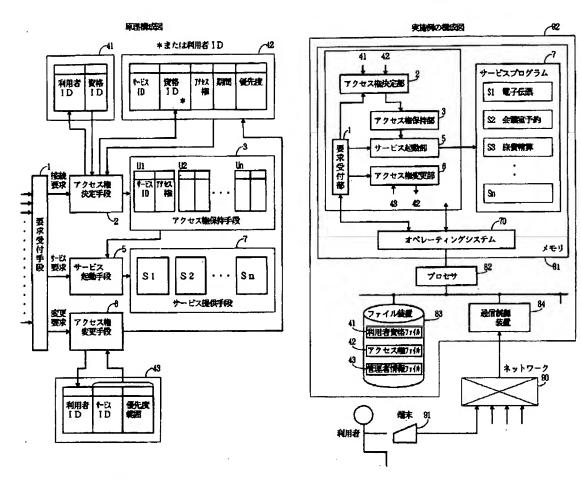

【図4】

アクセス福保特テーブルの内容の例 (1D: U1の場合)

(1) レコードはかれい場合または指定期間外の場合

サービス	雞	更新
Si	可	杏
S 2	可	可
SS	香	吾
:		

(2) レコードdかあり指定期間内の場合

サービス	翻樓	更新
S 1	可	町
S 2	可	ग
SS	否	否
:		

[図3]

実施例のファイル機成図

(1) 利用者資格ファイル

利用者ID	パスワード	グループ (資格)
ŲΙ	ABCD	G1, G3
U 2	DEFG	G1, G2
U 3	GHIJ	G I
MII	XYZA	G1. G10

(2) アクセス権ファイル

	サービス	グループ	字照	E	期間	優先度
8	ALL	ML	可	可		10
ð	SI	G1. G2		杏	94/7/21 ~95/7/20	100
ċ	S 8	ALL	否	Ŧ	94/7/20 ~94/7/22	5 0
đ	SI	ÜΙ	3 Table 1987 ()	可	94/7/21 ~94/7/21	200
	•					

(3) 管理者情報ファイル

サービス	利用者ID	優先數物題		
SI	Mi1	1~200		
S 2	M12 M13	1~100		
S S	M31	1~100		
SS	M32	1~500		